



MASSEY FERGUSON

www.MasseyFerguson.com | www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal | [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME) | [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.Instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal | Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO Limited. 2018. | A-H-16731/0418 | Magyar/0418



Felelős erdőgazdálkodás



IDEAL A MASSEY FERGUSONTÓL
KOMBÁJNOK ÚJ GENERÁCIÓJA



[Termékjellemezők]

NEWS

Legnagyobb magtartály kapacitás 17 100 literrel 18%-kal* nagyobb kapacitású, mint a jelenleg kapható legnagyobb tartály. Nem kell olyan gyakran kiüríteni, ezáltal nő a szántóföldi hatékonyság.


Automatikus vágóasztal összekapcsolás: AutoDock™. A gépkezelő egy gomb megnyomásával 5 másodperc alatt automatikusan csatlakoztathatja/leválaszthatja a vágóasztalt, ami felgyorsítja az összekapcsolást és javítja a hatékonyságot.

Stílus. Ultramodern, legkorszerűbb és a piacon egyedülálló.

Keskeny gépszélesség mellett széles felfekvési felület. A csupán 3,3 m széles nagyteljesítményű kombájn gumibroncsokon, vagy **TrakRide** gumihevederes járószerkezettel közlekedik.



* A versenytárs márkák weboldalain 2017. augusztus 8.-án lévő összehasonlító adatokra alapozva.

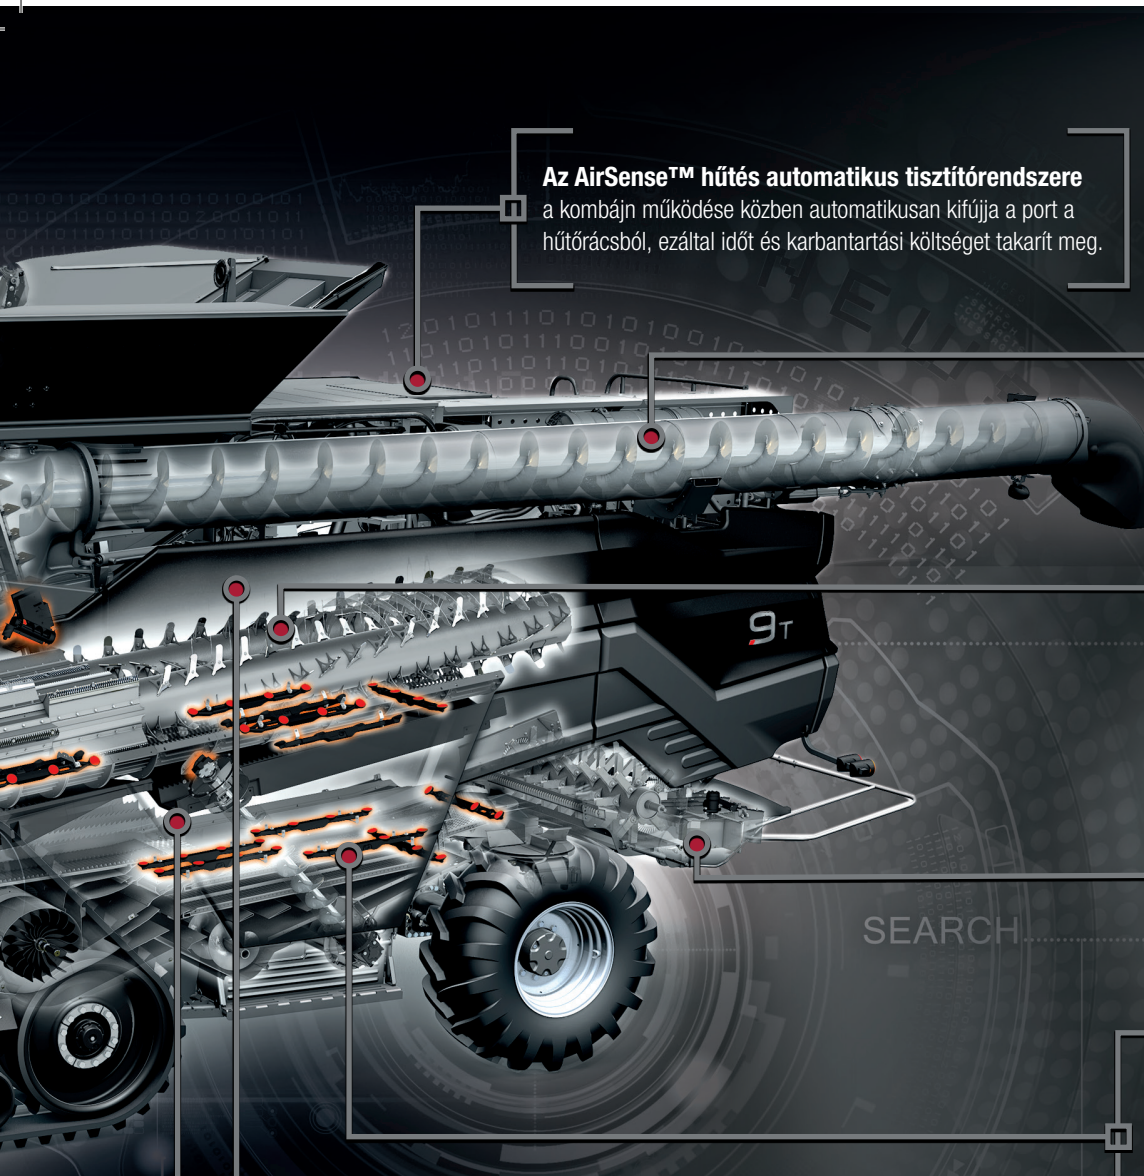

Az AirSense™ hűtés automatikus tisztítórendszere

a kombájn működése közben automatikusan kifújja a port a hűtőrácsból, ezáltal időt és karbantartási költséget takarít meg.

Leggyorsabb üritési sebesség A Streamer 210 @ 210 liter/másodperc sebességgel ürit 32%-kal* gyorsabb a legjobb versenytársnál. Felgyorsítja a termény üritését és megtartja a minta minőségét. A hidraulikus kapuk a töltés végén lehetővé teszik a kezelő számára az áramlási sebesség módosítását. A csiga hossza opcionális.

Leghosszabb rotorok Single vagy Dual Helix cséplőrendszer 4,84 m. A terménykárosodás nélkül üzemelő rotorok alacsony energiaigényűek, kiválóan alkalmasak a termény és a szalma üzemanyag-takarékos és kíméletes betakarítására.

A ShortCut szecskázó 112 hornyolt vágókéssel rendelkezik, így az alaposan felaprított szalma könnyebben bedolgozható. Az opcionális ActiveSpread hátfal akár 12 méter szélességben is képes szétteríteni a szalmát és a pelyvát, vékony réteget hozva létre ezáltal.

Önbeállító kombájn. Az IDEALharvest™ egy olyan opcionális funkció, amely automatikusan beállítja az üzemelő kombájn, amely így könnyen beállítható (intuitív módon) és gyorsabban reagál mint a gépkezelő. Érzékelők segítségével automatikusan beállítja a kombájn szelelőjének és a rotor sebességét és módosítja a rosta beállításait. Így a gép teljesítménye és hatékonysága mindig optimális marad. A SmartConnect™ alkalmazással ipad és tablet készülékeken is használható.

Egyedülálló tálcá formatervezés IDEALbalance™.

Olyan profillal rendelkeznek, amely még akár 15%-os lejtőkön is pontosan a megfelelő helyre tereli az anyagot, így terepviszonyoktól függetlenül jobb és tisztább mintát eredményez.

Egyedülálló motor elosztó DriveCenter. Magában foglalja az erőátviteli rendszert, a szecskázót, a vágóasztalt, a cséplőrendszert és a kis számú hajtóhevedert és láncot. Ez az innovatív dizájn alacsony energiaigényt, csökkentett üzemanyagfogyasztást és minimális karbantartást eredményez.

Termékjellemzők

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 7 PL	MF IDEAL 8	MF IDEAL 8 PL	MF IDEAL 9	MF IDEAL 9 PL
POWERFLOW VÁGÓASZTAL - SZÉLESSÉG (M)						
7,70 m (25')	◇	◇	-	-	-	-
9,20 m (30' SF*)	◇	◇	◇	◇	-	-
10,70 m (35' SF*)	◇	-	◇	◇	◇	◇
12,20 m (40' SF*)	-	-	◇	◇	◇	◇

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 8	MF IDEAL 9
ADAGOLÓ			
EyeShot összekapcsolás	•	•	•
AutoDock™	◇	◇	◇
Adagolóház láncok – rugóterhelésű (n)	3	3	4
Adagolóház lánc - szíjhajtás - egyetlen sebesség (ford./perc)	528	528	528
Adagolóház lánc - szíjhajtás - két sebesség 250 - 525 (ford./perc)	◇	◇	◇
3-pontos kapcsolószerkezet eltávolító szerszám	•	•	•
100 KW vágóasztal hajtás, rögzített sebesség	•	◇	◇
135 KW vágóasztal hajtás, rögzített sebesség	◇	•	•
135 KW vágóasztal hajtás, változtatható sebesség	◇	◇	◇
220 KW vágóasztal hajtás, változtatható sebesség	-	-	◇
Kézi vágóasztal szögbeállítás - +/- 3°	•	•	•
Hidraulikus vágóasztal szögbeállítás - +/- 6°	◇	◇	◇
Hidraulikus vágóasztal hátramenet kúszósebesség funkcióval	•	•	•
Emelőhengerek (n x Ø)	2 x 85 mm	2 x 85 mm	2 x 92 mm
Emelési kapacitás (tonna)	5	5	6,5

*SF: SuperFlow vágóasztal

• : Standard

◇ : Opció

- : Nem elérhető

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 8	MF IDEAL 9
CSÉPLŐRENDSZER			
Kőcsapda	•	•	•
RotorFeeder méretei (mm)	600 x 1400	600 x 1400	600 x 1400
RotorFeeder sebesség - arányos a rotor fordulatszámával (ford./perc)	285 - 656	285 - 656	200 - 828
Rotor	Single Helix	Dual Helix	Dual Helix
Rotor méretei (Ø x mm)	600 x 4837	600 x 4837	600 x 4837
Rotor áttételi sebesség	Egyszeres	Egyszeres	Kettős
Rotor fordulatszám tartománya (ford./perc)	400 - 920	400 - 920	280 - 1160
Rotor hátramenet hidraulika	•	•	•
Rotor ürités	Aszimmetrikus beállítható terelővel	Szimmetrikus gereblyékkal	Szimmetrikus gereblyékkal
Cséplési terület (m ²)	0,83	1,66	1,66
Elválasztási terület (m ²)	1,44	1,92	2,40
Teljes elválasztási terület (m ²)	2,27	3,58	4,06
Konkáv beállítás	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Apró magvak konkáv cséplése - szám x távolság	4 x 9,5	8 x 9,5	8 x 9,5
Nagyméretű magvak konkáv cséplése - szám x távolság	4 x 25,5	8 x 25,5	8 x 25,5
Körszegmens rúd konkáv csépléshez	∅	∅	∅
Leválasztó rácsok, ujj alakú	•	•	•
TISZTÍTÁS			
Rosta doboz keret	Standard	Standard	Megnövelt
IDEALbalance™ tálca - egyszeres	•	-	-
IDEALbalance™ tálca - kettős és hajlított	-	•	•
Dupla lépcső	•	•	•
Teljes rosta terület	4,9	4,9	5,4
Teljes tisztítási terület	7,45	7,45	7,95
Elektromos rosta beállítás	•	•	•
Ventilátor típusa	Háromszoros ciklon tisztító ventilátor	Háromszoros ciklon tisztító ventilátor	Háromszoros ciklon tisztító ventilátor
Tisztító ventilátor sebessége	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Hátsó rész / visszavezető rendszer	Külön újracéplés	Külön újracéplés	Külön újracéplés

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabban és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

Termékjellemzők folytatása

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 8	MF IDEAL 9
TERMÉNYKEZELÉS			
Streamer 140 Magtartály kapacitása: 12 500 liter Üritési sebesség: 140 liter/másodperc	•	•	◇ csak PL
Streamer 210 Magtartály kapacitása: 17 100 liter Üritési sebesség: 210 liter/másodperc Flatland változat ParaLevel változat	◇ -	◇ -	◇ -
Üritőcső hossza (m)	7,6 / 9,2 / 10,6	7,6 / 9,2 / 10,6	7,6 / 9,2 / 10,6
Összehajtható üritőcsiga (9,2 - 10,6 m)	◇	◇	◇
Hidraulikusan összehajtható magtartály fedél	•	•	•
Üritő - kiömlésgátló	•	•	•
Hidraulikus üritőkapuk	•	•	•
MOTOR ÉS HAJTÓMŰVEK			
Motor típusa	AGCO Power	MAN	MAN
Lökettérfogat (liter)	9,8	12,4	15,2
Max teljesítmény (ECE R120) (kW/LE)	336 / 451	401 / 538	483 / 647
Motor üzeme (ford./perc)	1900	1900	1900
Üzemanyagtartály: 1000 liter	•	◇	-
Üzemanyagtartály: 1250 liter	-	•	◇
Üzemanyagtartály: 1500 liter	-	◇	•
AirSense® hűtés	•	•	•
Levegőkompreszor: 60 liter	◇	◇	◇
DriveCenter tápegység	•	•	•

*SF : SuperFlow vágóasztal

• : Standard

◇ : Opció

- : Nem elérhető

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 8	MF IDEAL 9
TALAJHAJTÁS			
2 sebességes MotionShift váltómű	•	•	•
Maximális sebesség (nem minden piacon) (km/óra)	40	40	40
AllDrive hajtású hátsó tengely - 110cc központi motor	◊	◊	◊
Differenciálzár	•	•	•
ParaLevel	◊	◊	◊
ParaLevel keresztirányú szintkiegyenlítési szög (%)	14	14	14
VISION FÜLKE			
Üvegfelület mérete (m²)	5,75	5,75	5,75
Zajsztint (dB)	73	73	73
Automatikus légkondicionáló	•	•	•
Elektromosan billenthető fülke létra	•	•	•
Tükör - elektromos és fűthető visszapillantó tükör	•	•	•
Tükrök - rálátás a hátsó abroncsokra	•	•	•
Gépkezelő ülés - standard	•	•	•
Gépkezelő ülés - deluxe (bőrülés, fűthető, hűthető)	◊	◊	◊
Hangrendszer - 4 hangszóró	•	•	•
Pro hangrendszer - 4 prémium hangszóró + mélyhangsugárzó	◊	◊	◊
28,5 literes hűtő	•	•	•
Oldalsó napellenzők	◊	◊	◊
KAMERÁK			
Hátsó kamera	•	•	•
Több kamerából álló rendszer - 4 kamera + kiegészítő monitor	◊	◊	◊
360° kamerarendszer	◊	◊	◊
VILÁGÍTÁS			
Hazaérkezés világítási funkció	•	•	•
Hátsó tengely világítás - két lámpa	◊	◊	◊
Szervizvilágítás - 4 lámpa a panelek alatt	•	•	•
Ürítőcsiga LED világítás	•	•	•
Halogén függönyvilágítás - 4 közúti lámpa	•	•	•
Alap halogén munkalámpák - 2 tartólámpa, 2 sorkereső, 2 hátsó lámpa	•	•	•
Munkalámpák, LED - 10 lámpa	◊	◊	◊
Munkalámpák, fülke tetején, halogén - 8 lámpa	•	•	•

Termékjellemzők folytatása

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 8	MF IDEAL 9
ELEKTROMOSSÁG ÉS VEZÉRLŐK			
Kombájn terminál - 10,4" érintőképernyő	•	•	•
ScrollSwing - üritőcsiga billentőszerkezetének vezérlése	•	•	•
Automatikus terménybeállítások	•	•	•
HarvestPlus - menet üzemmódok	•	•	•
Táblavégi fordulókezelési funkció	•	•	•
Termésmennyiség és nedvességtartalom mérőműszer	•	•	•
FUSE® TECHNOLÓGIA			
AgCommand - standard	•	•	•
AgCommand - továbbfejlesztett	◇	◇	◇
SmartConnect™ alkalmazás	•	•	•
SmartConnect™ alkalmazás - kombájn műszerfal	◇	◇	◇
SmartConnect™ alkalmazás - IDEALharvest™ megjelenítés	◇	◇	◇
Vezetés - Auto-Guide™ kompatibilis	•	•	•
Vezetés - GPS Novatel hardver	◇	◇	◇
Vezetés - GPS Trimble hardver	◇	◇	◇
Valós idejű terménymonitorozás	◇	◇	◇
IDEALharvest™ fejlett érzékelőkkel	◇	◇	◇
VarioDoc / TaskDoc	•	•	•
VarioDoc / TaskDoc Pro	◇	◇	◇
MARADVÁNYKEZELÉS			
Pelyva szétterítés - kézi beállítás	◇	◇	◇
Pelyva szétterítés - elektromos beállítás	◇	◇	◇
BaseCut szalma aprító	•	•	•
BaseCut sorok / kések (n)	4 / 56	4 / 56	4 / 56
ShortCut szalma aprító	◇	◇	◇
ShortCut sorok / kések (n)	8 / 112	8 / 112	8 / 112
Aprítás és kidobás - kézi	•	•	•

*SF : SuperFlow vágóasztal

• : Standard

◇ : Opció

- : Nem elérhető

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 8	MF IDEAL 9
MARADVÁNYKEZELÉS			
Kétsebességes szalma aprító hajtás	•	•	•
Szalma aprító sebesség - alacsony / magas (ford./perc)	3600 / 850	3600 / 850	3600 / 850
Szalmaterelők kézi beállítása	•	•	•
Szalmaterelők elektromos beállítása	◇	◇	◇
ActiveSpread - teljes mértékben a fülkéből vezérelhető	◇	◇	◇

	MF IDEAL 7	MF IDEAL 7 T	MF IDEAL 7 PL	MF IDEAL 8	MF IDEAL 8 T	MF IDEAL 8 PL	MF IDEAL 9	MF IDEAL 9 T	MF IDEAL 9 PL
GUMIABRONCSOK ÉS GUMIHEVEDEREK									
Első: 800/70R32, hátsó: 520/80R26 <3,3 m	•	-	-	◇	-	-	◇	-	-
Első: 800/70R38, hátsó: 520/80R26 <3,3 m	◇	-	-	◇	-	-	◇	-	-
Első: TrakRide 26", hátsó: 520/80R26 <3,3 m	-	◇	-	-	◇	-	-	◇	-
Első: 800/70R32, hátsó: 620/70R26 <3,5 m	◇	-	•	•	-	•	•	-	•
Első: 800/70R38, hátsó: 620/70R26 <3,5 m	◇	-	◇	◇	-	◇	◇	-	◇
Első: TrakRide 30", hátsó: 620/70R26 <3,5 m	-	◇	-	-	◇	-	-	◇	-
Első: 900/60R38, hátsó: 620/70R26 <3,8 m	◇	-	◇	◇	-	◇	◇	-	◇
Első: 900/60R38, hátsó: 750/65R26 <3,8 m	◇	-	◇	◇	-	◇	◇	-	◇
Első: TrakRide 36", hátsó: 620/70R26 <3,8 m	-	◇	-	-	◇	-	-	◇	-
Első: TrakRide 36", hátsó: 750/65R26 <3,8 m	-	◇	-	-	◇	-	-	◇	-
Első: 1000/55R32, hátsó: 620/70R26 <3,9 m	◇	-	◇	◇	-	◇	◇	-	◇

T – gumiheder / PL – Paralel



Kombinált szolgáltatásaink növelik ügyfeleink profitját és hatékonyságát

Ha Ön egy MF IDEAL kombájn megvásárlása mellett dönt, mi a teljes folyamat során Ön mellett fogunk állni, hogy bármikor támogatást tudjunk nyújtani Önnek. Az MF Services egy szervizzel kapcsolatos termékekből összeállított készlet amely minden eddiginél könnyebbé teszi az MF munkaeszközök fenntartását és üzemeltetését. A pénzügyeket, garancia meghosszabbításokat és szerviz szolgáltatásokat, telematikát, precíziós gazdálkodási technológiákat és eredeti alkatrészeket magában foglaló MF Services az Ön átfogó hozzáférési helye az összes már meglévő és jövőbeli szolgáltatáshoz. Gondoskodjon üzleti eredményességéről és berendezései folyamatos üzemképességéről.

MF Care: Költséghatékony, kibővített gondozási csomagok, melyek magukban foglalják a szervizt és a szavatosságot is.

MF Connect: Telematika használata a géppark kezelésében. Megelőző karbantartási megoldások kidolgozása érdekében MF gépe helyének és teljesítmény karakterisztikájának személyes ellenőrzéséhez jelentkezzen be egy honlapra, vagy engedélyezze helyi MF kereskedőjének az információkhoz történő hozzáférést.

MF Tech Support: Ennek a rendszerekből, folyamatokból és emberekből álló keretrendszernek a célja, hogy biztosítsa a géppark működésképes állapotát és folyamatos fejlesztését. Használja ki az 'egyetlen számról' hívható NON STOP asszisztencia vonal kínálta előnyöket.

AGCO Parts: A gépek szervizeléséhez és teljes életciklusukon át történő javításukhoz az AGCO Parts által kínált világszínvonalú logisztikai szolgáltatások és eredeti cserealkatrészek minden Massey Ferguson termékhez alapértelmezetten járnak.

AGCO Finance: Egy tapasztalt szakértői csapat segítségével a Massey Ferguson termékei az Ön igényeinek megfelelően finanszírozhatók. Ismerkedjen meg a ProLease szolgáltatással, amely egy mindenre kiterjedő bérleti szerződési séma MF kombájnokhoz.

HARVEST PROMISE

Az MF kombájnokat az AGCO Harvest Promise támogatja. Abban a kivételes esetben, ha nem tudjuk 24 órán belül eljuttatni Önhöz a szükséges alkatrészeket, márkakereskedői hálózatunkkal segítünk Önnek, vagy megbízunk egy alvállalkozónkat az Ön terményének learatásával amíg gépe ismét üzemkész nem lesz.

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem az összes csomag érhető el minden piacon. Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.



MFservices

